PAGEANT 600Z II

CM-600Z II

规格

光源: 37x20W RGBW LED
缩放角度: 10°~ 60°
光通量:9734lm

主要特点

电子线性调焦系统，调焦范围:10°~60°
分圈控制，卓越的色彩宏效果
0~100% 顺滑调光
多种频闪速度可调

控制

通道模式: 14/26/15通道
控制模式: DMX, RDM, 主副机, 无线控制（可选）
软件升级:通过DMX连接升级软件

X轴/Y轴

X轴/Y轴:540°/ 270°
精度: 16 bit精度扫描
校正:X轴/Y轴位置失步自动校正

结构

显示屏: LCD显示屏
信号输入/输出: 三芯和五芯卡侬头插座
电源插座: 电源连接器输入/输出
防护等级:IP20

物理参数

输入电源: AC 100-240V, 50/60Hz
功率: 660W
尺寸: 430x246x512mm(16.9"x9.6"x20.1")
净重: 19.5kg(42.9lbs)

产品照度图



10°Lux	11505	2876	1278	719
Diameter(m)	0.7	1.4	2.1	2.9
60°Lux	894	223	99	56
Diameter(m)	3.2	6.4	9.6	12.8
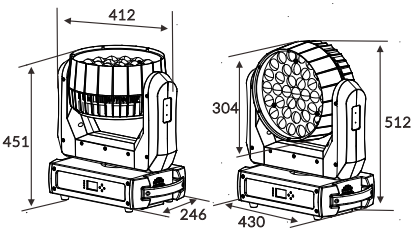
尺寸(mm)